T-32A Einschraubventilbohrung

(alle Abmessungen in Millimeter)

△1.000- 14 UNS- 2B Gewinde

24,22/24,41 PITCH DIA.

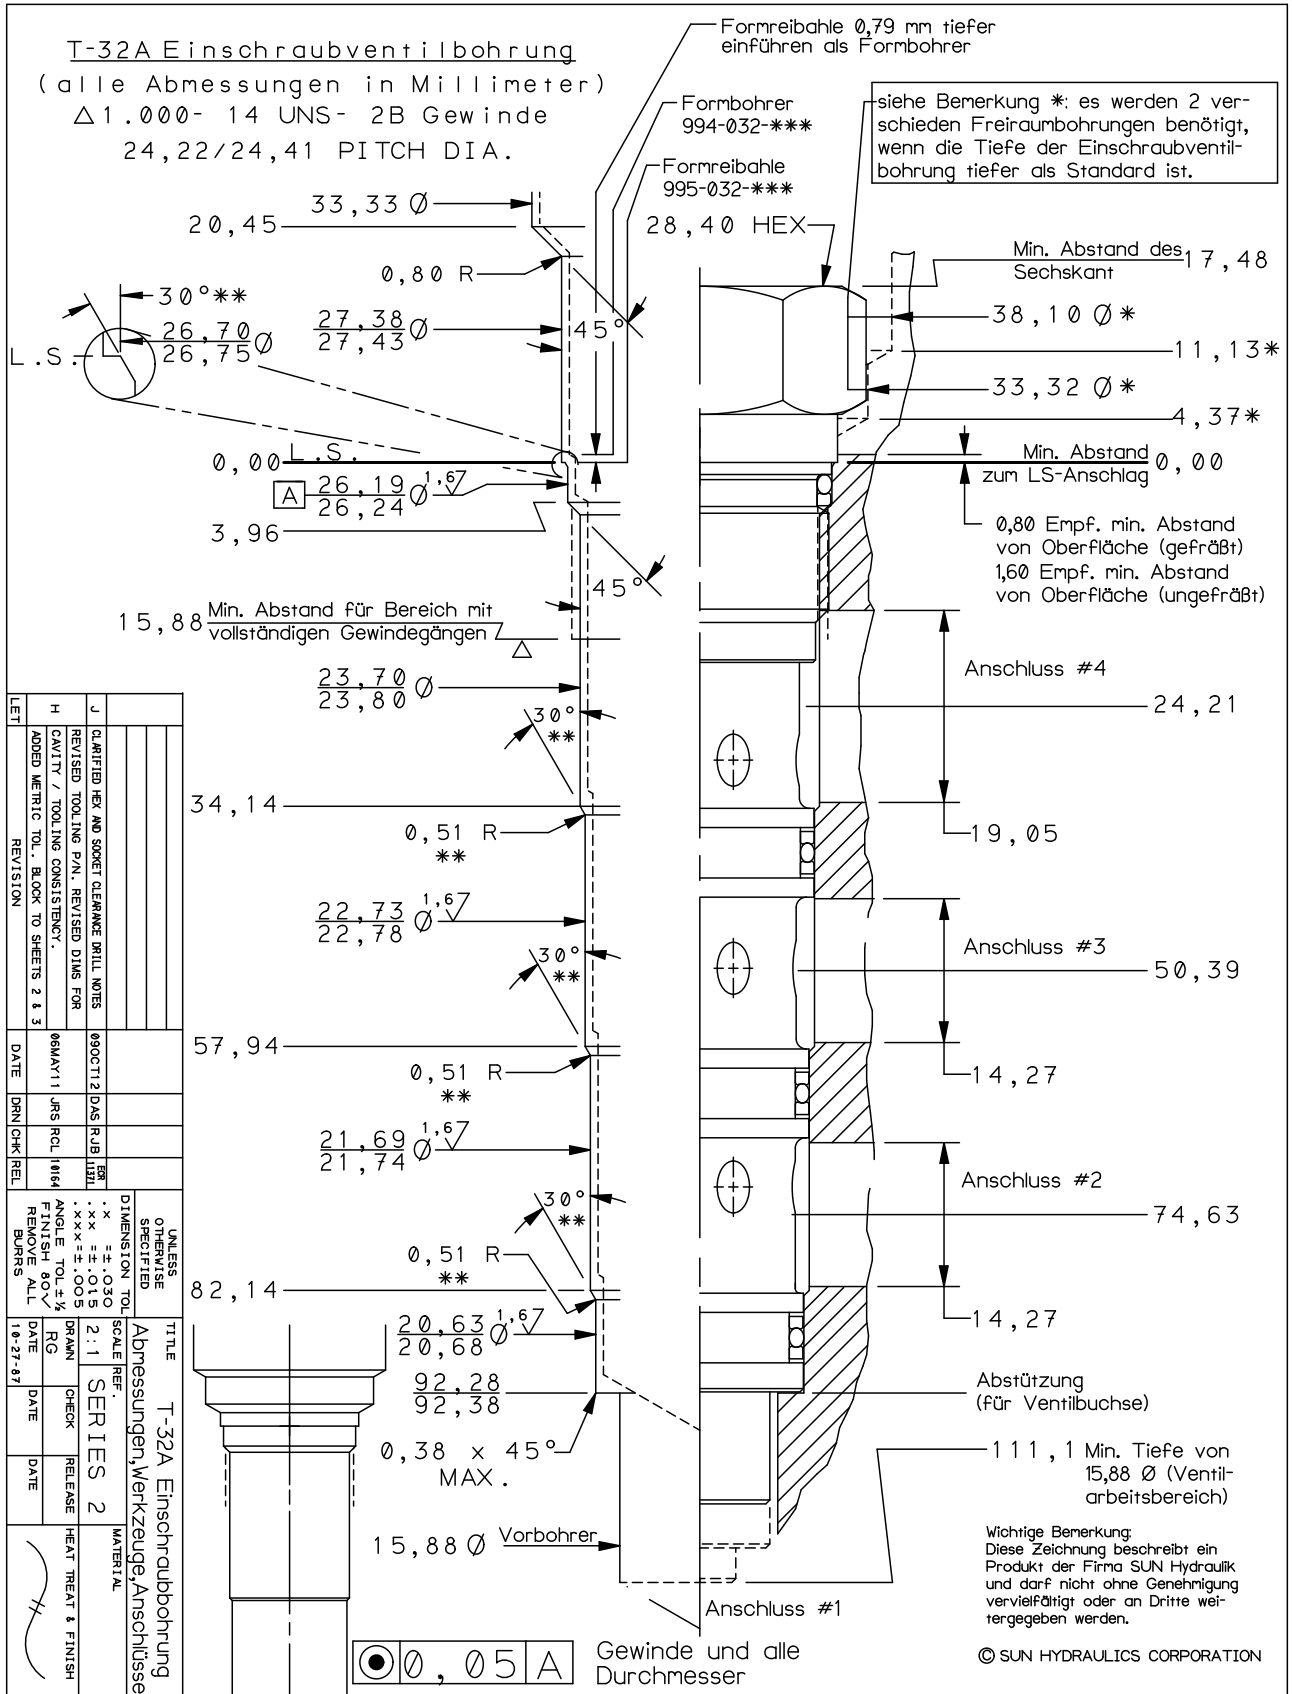

Wichtige Bemerkung:
Diese Zeichnung beschreibt ein Produkt der Firma SUN Hydraulik und darf nicht ohne Genehmigung vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

© SUN HYDRAULICS CORPORATION

* 1. Freiraum-Bohrung: Ab einer LS-Anschlagstiefe von 4,37 wird mit dem Formbohrer eine Stufe mit dem Durchmesser 33,32 gebohrt.
2. Freiraum-Bohrung: Ab einer LS-Anschlagstiefe von 11,13 muss, für den Freiraum eines Sechskant-Steckschlüssels, zusätzlich zum Durchmesser 33,32 eine Bohrung mit dem Durchmesser von 38,10 (wie in der Zeichnung gezeigt) gebohrt werden.

19,05 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers

34,92 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-32A CAVITY

Code in Bohrtabelle: T32A

** Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.

LET	REVISION	DATE	DRN	CHK	REL
J	CLARIFIED HEX AND SOCKET CLEARANCE DRILL NOTES	09OCT12	DAS	RJB	ECR 11371
H	REVISED TOOLING P/N. REVISED DIMS FOR CAVITY / TOOLING CONSISTENCY. ADDED METRIC TOL. BLOCK TO SHEETS 2 & 3	06MAY11	JRS	RCL	10164

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSION TOL
.X ±.030
.XX ±.015
.XXX ±.005
ANGLE TOL ± ½°
FINISH 80√
REMOVE ALL BURRS

TITLE: T-32A Einschraubbohrung Abmessungen, Werkzeuge, Anschlüsse

SCALE REF.: 2:1

SERIES 2

DRAWN: RG DATE 10-27-87

CHECK DATE

RELEASE DATE

MATERIAL

HEAT TREAT & FINISH

REVISION: J

PART NO.: T-32A Metrisch Blatt 3 von 3

sun hydraulics CORPORATION
1500 WEST UNIVERSITY PKWY.
SARASOTA, FLORIDA 34243, USA
TELEPHONE (941) 355-2383

REVISION: J
PART NO.: T-32A Metrisch Blatt 3 von 3